



BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI

PMAC 02 Serisi



Ürün Ölçüleri
650mm x 700mm x 220mm
Renk Kodu: RAL 3020



Ürün Ölçüleri
650mm x 700mm x 220mm
Renk Kodu: RAL 9010

PMAC 02 Serisi



Ürün Ölçüleri
900mm x 700mm x 190mm
Renk Kodu: RAL 3020




Ürün Ölçüleri
900mm x 700mm x 190mm
Renk Kodu: RAL 9010


SIVA ALTI VEYA SIVA ÜSTÜ KASA (SAC ve CAM KAPAK)

- * 0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
- * Seçenekli RAL kodu
- * Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ ve sol üst-yan arkadan girişli
- * Paslanmaz krom menteşe ve krom kilit
- * Dolap kapağı seçenekli
- * 1" EN 694 yarı sert bez takviyeli kauçuk yangın hortumu
- * 1" Jet Spray on-off yangın lansı
- * 2" TSE 12259 piring yangın vanası
- * 2" X1" TSE 12258 yangın rekoru
- * 6 KG KKT ABC YSC
- * Dolap içi serigrafik baskı kullanma talimatı
- * Paketlemeden önce TSE standartlarında test edilmiş

PMAC 05 Serisi



Ürün Ölçüleri
650mm x 900mm x 220mm
Renk Kodu: RAL 3020



Ürün Ölçüleri
650mm x 900mm x 220mm
Renk Kodu: RAL 9010

SPECIFICATIONS

- * Cabinet made of 1,5 mm DKP steel
- * 0,70 micron electrostatic powder paint
- * Optional rol code
- * Water main connections can be easily fixed and positions
- * Stainless chrome hinge and chrome lock
- * On request fire cabinet door can be tempered glass or steel
- * 1" EN 694 fire hose
- * 1" Jet spray on-off fire nozzle
- * 2" TSE 12259 brass fire valve
- * 2" TSE 12258 fire coupling
- * 6 KG Dry Chemical powder fire extinguisher
- * Direction for use in cabinet
- * To be tested before packing

PMAC 17A Serisi




Ürün Ölçüleri
1000mm x 750mm x 240mm
Renk Kodu: RAL 3020



DEKORATİF YANGIN DOLAPLARI

PMAK 01 Serisi



Ürün Ölçüleri
700mm x 700mm x 240mm

PMAK 02 Serisi



Ürün Ölçüleri
950mm x 700mm x 240mm

PMAK 04 Serisi



Ürün Ölçüleri
950mm x 700 x 240mm
Camlı Ön Kapak Paslanmaz

PMAK 05 Black Serisi



Ürün Ölçüleri
700mm x 700 x 240mm

SIVA ALTI VEYA SIVA ÜSTÜ KASA (SAC ve CAM KAPAK)

- * 0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
- * Seçenekli RAL kodu
- * Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ ve sol üst-yan arkadan girişli
- * Paslanmaz krom menteşe ve krom kilit
- * Dolap kapağı seçenekli
- * 1" EN 694 yarı sert bez takviyeli kauçuk yangın hortumu
- * 1" Jet Spray on-off yangın lansı
- * 2" TSE 12259 piring yangın vanası
- * 2" X1" TSE 12258 yangın rekoru
- * 6 KG KKT ABC YSC
- * Dolap içi serigrafli baskı kullanma talimatı
- * Paketlemeden önce TSE standartlarında test edilmiş

PMAK 06 Black Serisi



Ürün Ölçüleri
950mm x 700 x 240mm



SPECIFICATIONS

- * Cabinet made of 1,5 mm DKP steel
- * 0,70 micron electrostatic powder paint
- * Optional rol code
- * Water main connections can be easily fixed and positions
- * Stainless chrome hinge and chrome lock
- * On request fire cabinet door can be tempered glass or steel
- * 1" EN 694 fire hose
- * 1" Jet spray on-off fire nozzle
- * 2" TSE 12259 brass fire valve
- * 2" TSE 12258 fire coupling
- * 6 KG Dry Chemical powder fire extinguisher
- * Direction for use in cabinet
- * To be tested before packing

PMAK 07 White Serisi



Ürün Ölçüleri
950mm x 700 x 240mm



ARAZİ TİPİ YANGIN DOLAPLARI

SERIES UB 40

KASA: DKP sacdan imal edilmiş, kasanın dört köşesinden su girişine imkan veren ø63 mm' lik su giriş delikleri bulunmaktadır.

BOYA - RENK: 0,70 mikron elektrostatik toz boya ve istenilen RAL kodunda üretim yapılmaktadır.

MAKARA: 270° açılan, su yolları pringten, göbekten su beslemeli, 1" on - off nozul

HORTUM: TS EN 694 standartlarına uygun, 1" 20mt - 25mt - 30mt yarı sert pvc yangın hortumu çalışma: 12bar, test: 18bar, patlama: 30bar

SU BAĞLANTISI: 1" küresel vanalı veya 2" köşe vanalı olabilmektedir. Haber vermeksizin fiyat ve model değiştirme hakkımız saklıdır.

KAPAK: Sabit ve de monte yapılabildiği gibi sac veya cam seçenekleri de mevcuttur. Üzerinde pres baskılı veya çıkartma olarak 22mt den uyarıcı yazılar bulunmaktadır.



1" 30mt.
1" 60mt.

SERIES UB 40

- Dolap 1.2 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS EN 862/7 standartlarında 6 kg . 'lik ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir



2" 20+20mt.

HAREKETLİ VE SABİT MAKARALAR

SERIES UB 40



YANGIN EKİPMANLARI KARIŞIK ÜRÜNLER

ALMAN TİP VANA - GERMAN TYPE VALVE

- * Açma kapama moment 3-5 Nm
- * Emme kaplin işletme basıncı 6 bar
- * Basma kaplin işletme basıncı 12 bar
- * Mukavemet 24 bar
- * Opening and closing torque 3-5 Nm
- * 6 bar operating pressure of the suction coupling
- * Compression coupling 12 bar operating pressure
- * Strength of 24 bar



İTALYAN TİP VANA - ITALIAN TYPE VALVE

- * M 58 Kokil döküm
- * %58 Bakır
- * %39 Çinko
- * Yüksek teknoloji talaşlı işleme
- * M 58 Die casting
- * 59% Copper
- * 39% Zinc
- * High-Tech machining




REKOR - RECORD

- * Açma kapama moment 3-5 Nm
- * Emme kaplin işletme basıncı 6 bar
- * Basma kaplin işletme basıncı 12 bar
- * Mukavemet 24 bar
- * 3-5 Nm of torque keyless entry
- * Suction coupling working pressure 6 bar
- * Compression coupling working pressure 12 bar
- * Strength of 24 bar




İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI - FIRE DEPARTMENT CONNECTION MOUTH

- * 4" x 2.5" x 2" ölçülerinde su bağlantı girişi
- * Alüminyum su bağlantı ağız
- * Döküm gövde ve vana
- * Çift ve tek girişli su bağlantısı
- * 4" x 2.5" x 2" size water connection input
- * Aluminium water connector
- * Casting the body and the valve
- * Double and single inlet water connection

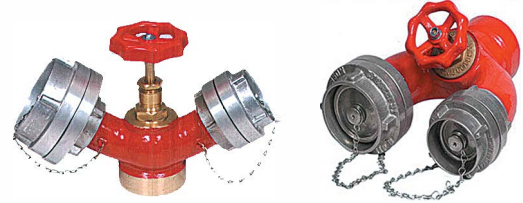

YANGIN HİDRANT SİSTEMİ - FIRE HYDRANT SYSTEM

- * TS 2821/1 Standartlarında
- * Yer üstü hidrant (Resim 1)
- * Yer altı hidrant (Resim 2)
- * Alternatif ebat seçenekleri
- * TS 2821/1 Standards
- * Hydrant above ground (Figure 1)
- * Underground hydrant (Figure 2)
- * An alternative size options



KAUÇUK HORTUMLAR - RUBBER HOSES

- * 2" - 2.5" - 2 3/4" - 3" - 4" seçenekleri
- * Yüksek mukavemetli
- * 48 ve 50 bara dayanıklı
- * Sürtünme ve kırılmaya karşı dayanıklı
- * 2" - 2.5" - 2 3/4" - 3" - 4" options
- * High-strength
- * 48 and 50 bar resistant
- * Friction and break resistant



YÜKSEK MUKAVEMETLİ BEZ HORTUMLAR - CLOTH HIGH STRENGTH TUBING

- * 2" - 2.5" - 2 3/4" - 3" - 4" seçenekleri
- * Yüksek mukavemetli
- * 48 ve 50 bara dayanıklı
- * Sürtünme ve kırılmaya karşı dayanıklı
- * 2" - 2.5" - 2 3/4" - 3" - 4" options
- * High-strength
- * 48 and 50 bar resistant
- * Friction and break resistant

